


NARZĘDZIA

DO TWOJEGO WARSZTATU


Sprawdź naszą ofertę!



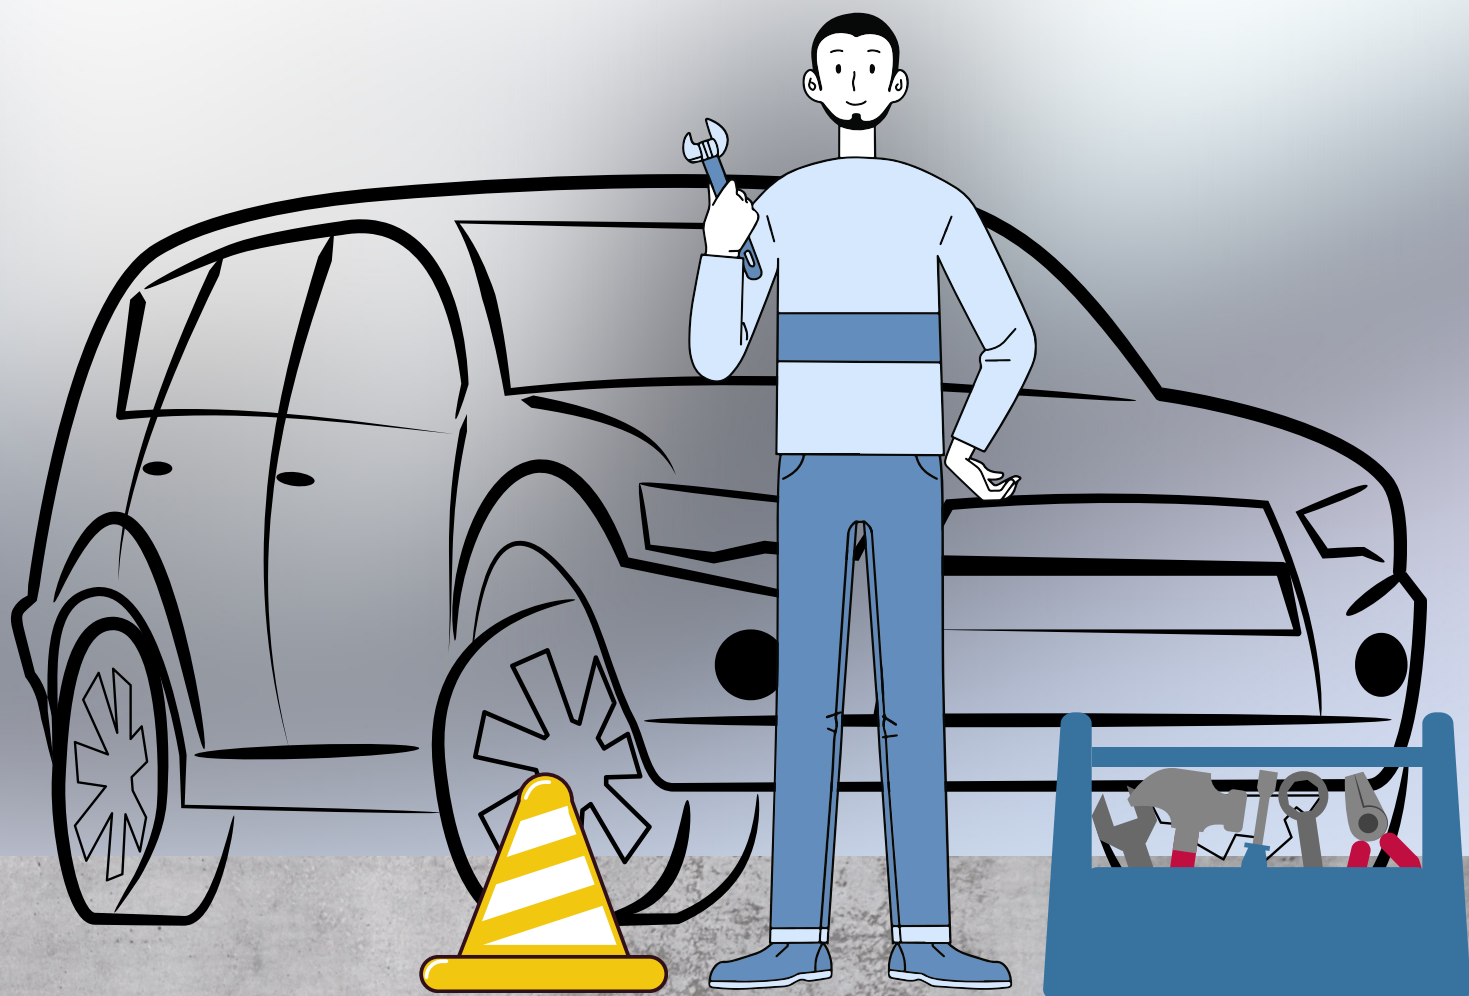

KS 120000217001
SZCZELINOMIERZ

Zakres pomiarowy
od 0,05 do 1,00mm,
Długość brzeszczotu: 100mm



KS 120000316004
ZESTAW SZCZYPIEC
OSADCZYCH

4 szt.



KS 120000217004
MOSTEK POMIAROWY
MAŁY

Długość całkowita: 82mm
Z otworem ustalającym 8mm
Do czujnika zegarowego
z zaciskiem śrubowym



KS 120000416490
OPASKA
DO MONTAŻU
PIERŚCIENI

Taśma ochronna pierścienia
tłokowego dla średnic tłoka od 90
do 175mm, wysokość 4"



KS 123172
CZUJNIK ZEGAROWY
ANALOGOWY

Do otworów
montażowych 8mm



KS 120000514002
OBCĘGI DO ROZŁĄCZANIA
SZYBKOZŁĄCZY
SAE W PRZEWODACH
PALIWOWYCH

Możliwość stosowania we wszystkich
pojazdach



KS 120000317003
UCHWYT CZUJNIKA
ZEGAROWEGO

Długość całkowita: 90mm
Z otworem 8mm
Do czujnika zegarowego
Z zaciskiem śrubowym



KS 50009880
PASKI DO POMIARU
ŁUZU WAŁU

10 szt.



KS 120000110048
MINI AMPEROMIERZ

Za pomocą tych mini amperomierzy
można mierzyć pobór prądu – szybko i
bez dużego nakładu pracy –
bezpośrednio na odpowiednim
bezpieczniku w skrzynce
bezpieczników pojazdu.
Maxi-Fuse / bezpiecznik standardowy
19,0 mm / FK2



KS 120000316001
SZCZYPCE
DO MONTAŻU PIERŚCIENI
TŁOKOWYCH

Do zakładania i zdejmowania
pierścieni tłokowych.
Solidna jakość warsztatowa.
Niklowane wysoko—połyskowo.
Dla pierścieni tłokowych
Ø 50 – 110 mm




KS 120000211900
TESTER DO POMIARU
CIŚNIENIA OLEJU

Pompka ręczna do wytwarzania
ciśnienia-podciśnienia (wykonanie z
tworzywa sztucznego)
• Korzystna cenowo wersja z tworzywa
• Z akcesoriami
• Skala wyświetlania: -1 ... +4 bar
• Przełączanie między ciśnieniem a
podciśnieniem



MC HT2
NALEPKA
TERMICZNA NA
GŁOWICĘ

ENGINE CHECK - naklejka z
podziałką temperatury



JRONE T3073

**PŁYTA MONTAŻOWA
UNIWERSALNA**

WSZYSTKIE MODELE; uniwersalna
płyta montażowa do rdzeni



JRONE T3074

**PRZYRZĄD DO MONTAŻU
PIERŚCIENI OSADCZYCH**

GT15-25; przyrząd do montażu
pierścieni osadczych łożyska



JRONE T3077

**PRZYRZĄD DO ZMIENNEJ
GEOMETRII**

GT1549V; 45.4mm; przyrząd do
ustawienia prawidłowej pozycji zmiennej
geometrii przed dokręceniem do
obudowy turbospoprężarki



JRONE T3084

**PRZYRZĄD DO MONTAŻU
PIERŚCIENI**

USZCZELNIAJĄCYCH
GT15-25



JRONE T3087

**PRZYRZĄD DO MONTAŻU
PIERŚCIENI
USZCZELNIAJĄCYCH**

TD02
od strony turbiny; przyrząd do
montażu pierścieni
uszczelniających



JRONE T6091

**PRZYRZĄD DO MONTAŻU
PIERŚCIENI
USZCZELNIAJĄCYCH**

HX50
od strony turbiny; przyrząd do
montażu pierścieni
uszczelniających



JRONE T6092

**PRZYRZĄD DO MONTAŻU
PIERŚCIENI
USZCZELNIAJĄCYCH**

RHF4
od strony turbiny; przyrząd do
montażu pierścieni
uszczelniających



JRONE T6093

**PRZYRZĄD DO MONTAŻU
PIERŚCIENI
USZCZELNIAJĄCYCH**

TF035/TD04
od strony turbiny; przyrząd do
montażu pierścieni
uszczelniających



JRONE T5799

**PRZYRZĄD DO MONTAŻU
TULEI ZMIENNEJ
GEOMETRII**

BV50; 41.1mm
przyrząd do montażu tulei zmiennej
geometrii do obudowy turbiny



JRONE T5801

**PRZYRZĄD DO MONTAŻU
TULEI ZMIENNEJ
GEOMETRII**

BV43; 39.1mm;
przyrząd do montażu tulei
zmiennej geometrii do obudowy
turbiny



JRONE T5802

**PRZYRZĄD DO MONTAŻU
TULEI ZMIENNEJ
GEOMETRII**

BV50; 42.9mm;
przyrząd do montażu tulei
zmiennej geometrii do obudowy
turbiny



JRONE T5803

**PRZYRZĄD DO MONTAŻU
TULEI ZMIENNEJ
GEOMETRII**

BV50; 45.6mm;
przyrząd do montażu tulei
zmiennej geometrii do obudowy
turbiny



JRONE T3081
PRZYZRĄD DO MONTAŻU
TULEI ZMIENNEJ
GEOMETRII
 BV39; 35.3mm;



JRONE T3082
PRZYZRĄD DO MONTAŻU
TULEI ZMIENNEJ
GEOMETRII
 BV39; 38.2mm;



JRONE T3083
PRZYZRĄD DO MONTAŻU
TULEI ZMIENNEJ
GEOMETRII
 BV35; 31.8mm;



JRONE T5798
PRZYZRĄD DO
MONTAŻU PIERŚCIENI
OSADCZYCH,
 RHF5; przyrząd do montażu
 pierścieni osadczych łożyska



JRONE T3097
PRZYZRĄD DO
MONTAŻU PIERŚCIENI
OSADCZYCH,
 K03-04; przyrząd do montażu
 pierścieni osadczych łożyska



JRONE T5910
PRZYZRĄD DO MONTAŻU
PODKŁADEK
BIMETALICZNYCH,
 RHF5/RHF55; przyrząd do
 montażu podkładki bimetalicznej



JRONE T5911
PRZYZRĄD DO MONTAŻU
PODKŁADEK
BIMETALICZNYCH,
 RHF3; przyrząd do montażu
 podkładki bimetalicznej



JRONE T3088
PRZYZRĄD DO MONTAŻU
PIERŚCIENI
USZCZELNIAJĄCYCH,
 GT15-25, od strony sprężarki;
 przyrząd do montażu pierścieni
 uszczelniających



JRONE T6089
PRZYZRĄD DO MONTAŻU
PIERŚCIENI
USZCZELNIAJĄCYCH,
 TD025, od strony sprężarki;
 przyrząd do montażu pierścieni
 uszczelniających



JRONE T6090
PRZYZRĄD DO MONTAŻU
PIERŚCIENI
USZCZELNIAJĄCYCH,
 TF035/TD04; od strony
 sprężarki; przyrząd do montażu
 pierścieni uszczelniających



JRONE T6085
PRZYZRĄD DO MONTAŻU
PIERŚCIENI
USZCZELNIAJĄCYCH,
 BV/KP35-39, od strony sprężarki;
 przyrząd do montażu pierścieni
 uszczelniających



JRONE T6088
PRZYZRĄD DO MONTAŻU
PIERŚCIENI
USZCZELNIAJĄCYCH,
 RHF4, od strony sprężarki;
 przyrząd do montażu pierścieni
 uszczelniających

PONADTO W NASZEJ OFERCIE:

POLECAMY!



KS 12000011900

TESTER DO POMIARU CIŚNIENIA OLEJU

Pompka ręczna do wytwarzania ciśnienia-podciśnienia (wykonanie z metalu)

- Manometr obracany
- Solidne wykonanie z metalu
- Z większym zakresem akcesoriów
 - W walizce
- Skala wyświetlania: -1 ... +4 bar
- Przełączanie między ciśnieniem a podciśnieniem

POLECAMY!



KS 120000113001

URZĄDZENIE DO NAPEŁNIANIA OLEJEM

DO NAPEŁNIANIA UKŁADU CIŚNIENIOWEGO SMAROWANIA OLEJEM W REMONTOWANYCH SILNIKACH; Specyfikacja techniczne: Ciśnienie robocze - maks. 3.0 bar, Maksymalna pojemność oleju 10 l., Ciśnienie rozerwania 10 bar.


POLECAMY!



KS 509913

ZESTAW DO MONTAŻU PIERŚCIENI


Zestaw narzędzi w praktycznej walizce: Szczypce do pierścieni tłokowych, taśmy, szczelinomierz

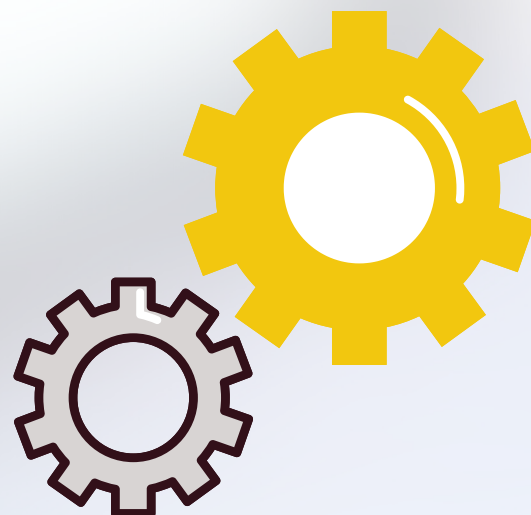

WYPOSAŻ SWÓJ WARSZTAT W TO, CO NIEZBĘDNE!

NARZĘDZIA W CER MOTOR TO:

- ✓ PEWNA JAKOŚĆ
- ✓ ATRAKCYJNA CENA
- ✓ WIELU UZNANYCH DOSTAWCÓW

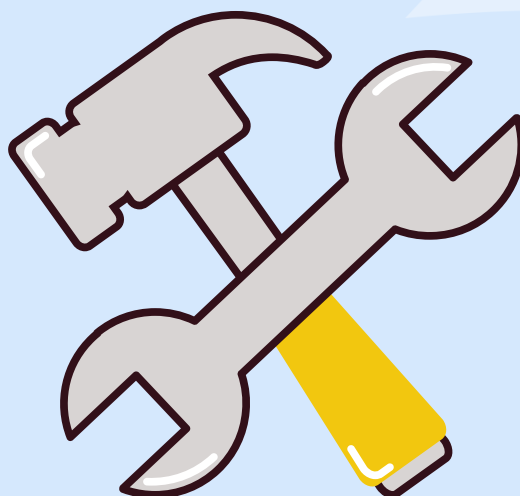

Jeśli jesteś zainteresowany naszą ofertą
skontaktuj się z naszym doradcą pod adresem:

warsztat@cermotor.com.pl
